



L480



Balsan
BALSAN

Designed & Made in France



LVT



WALL TO WALL




CUSTOM



TAPIS / RUGS



L480

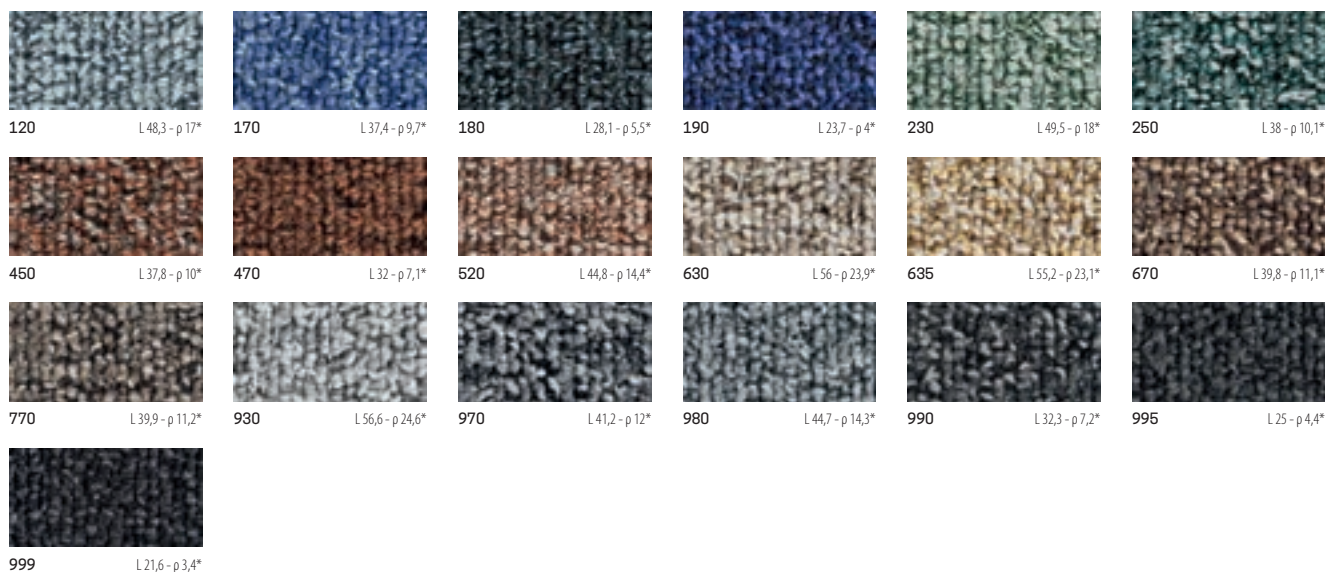NEW
COLOURSFullColors
CORE SYSTEMECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhö)



✓ **Bon rapport qualité / prix**
Excellent quality to price ratio
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

✓ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✓ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS



L480
50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"
19 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
BBack


CO₂ 3,65
Kg CO₂ Eq. m²
Cradle to Gate

CO₂ 6,16
Kg CO₂ Eq. m²
Cradle to Grave

EN 14041
DOP 1009-119468
Textile floor covering
EN 1307




Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile / Gefügte Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclé / Płytko o runie pętelkowym		Envers Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottotondo / Podkład		BBack	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa		100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 49 p 193550 p/m ²	1/10° 12.4 SPI 161833 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		480 g/m ²	14.2 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność		Bfl-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym	
Poids de velours utile - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa		300 g/m ²	8.8 oz/sq yd	HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verleghinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		4040 g/m ²	119.2 oz/sq yd	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		αw 0,15	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0,02 0,03 0,08 0,36 0,25 0,35
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		5,7 mm	0.224"				
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		2,4 mm	0.094"				



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

FullColors
CORE SYSTEMECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

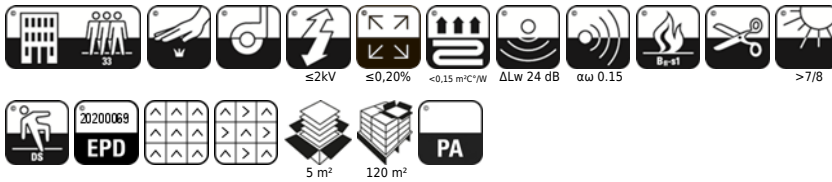

Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature	Dalle plombante amovible Loose-laid carpet tile Lose verlegte SL-Fliese Losse verzwaarde tapijttegels Moqueta en loseta suelta encajable Quadrotta autopsante Plytki luzno ukladane	Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podklad	BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB) BBack (BB)	Dimensions Width Lieferbreite Breedte Medidas Dimensioni Wymiary
Structure Construction Struktur Structuur Descripción Struttura Struktura	Dalle à velours bouclé Carpet in tiles, loop pile Getuftete Fliese. Schlinge Tapijttegels, luspool Moqueta en baldosa, fibra rizada Quadrotta bouclé Plytka o runie petelkowym	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozapalnos	Bfl-s1 - libre sur ciment Bfl-s1 - free-floating on cement Bfl-s1 - schwimmend auf Zement Bfl-s1 - zwevend op cement Bfl-s1 - libre flotación en cemento Bfl-s1 - libero su cemento Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym	m² par carton / m² par palette m² per box / m² per pallet m² pro Karton / m² pro Palette m² per doos / m² per pallet m² por caja / m² por pallet m² per scatola / m² per palette m² w kartonie / m² na palecie
Composition Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composición Composizione Sklad runa	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL® 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL® 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern 100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen 100% regenerado solution dyed hilo ECONYL® 100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL® 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja	U3P3E1C0 Classe 33 LC1 PRODIS N° BE4ABD37 Carbon Footprint Cradle To Gate 3.65 Kg CO ² - Eq./m² Carbon Footprint Cradle To Grave 6.16 Kg CO ² - Eq./m² EPD N° 20200069 GREEN LABEL PLUS N° GLP100118 REGISTRATION INIES N° 4-280:2020	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa	480 g/m² / 300 g/m²	Stabilité dimensionnelle - NF EN 986 Dimensional stability Dimensionsstabilität Dimensionele stabiliteit Stabilidad dimensional Stabilità dimensionale Stabilność wymiarowa	≤0,20%	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita	4040 g/m²	HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita	5.7 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	2.4 mm	Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja halasu uderzeniowego	ΔLw 24 dB	
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/10 49 p 193550 p/m²	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorción de los ruidos aéreos Isolazione acustica Pochlanianie dźwięku	αw 0.15	
		f/Hz αS	125 0.02	250 0.03
			500 0.08	1000 0.36
			2000 0.25	4000 0.35

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kąpielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.



Edition: 24/07/2024


2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Designed & Made in France